


Linearleuchte PICTOR MINI HALBTRANSPARENT 15°, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung Linearlinse halbtransparent 15° klickbar, Montage mit Montageklammer, Konverter extern

<b>Leuchtenart</b>	Linearleuchte
<b>Montagearten</b>	Klammer
<b>Farbe</b>	farblos eloxiert*
<b>Schutzart</b>	IP 20*
<b>Abdeckung</b>	Linearlinse halbtransparent 15°
<b>Länge [mm]</b>	auf Mass
<b>Breite [mm]</b>	18
<b>Höhe [mm]</b>	13

<b>Elektr. Anschluss [V DC]</b>	-
<b>Betriebsgerät</b>	extern
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI*
<b>Lebensdauer [h]</b>	-
<b>Systemleistung [W/m]</b>	<15
<b>Lichtstrom Leuchte [lm/m]</b>	-
<b>Lichtfarbe [K]</b>	-
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	-
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	15
<b>Leuchtenwirkungsgrad [%]</b>	80

\*Weitere Varianten auf Anfrage

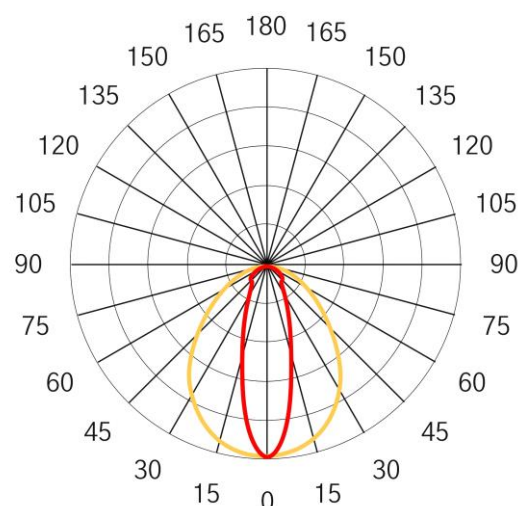

Technische Änderungen vorbehalten.