


Linearleuchte PICTOR MINI HALBTRANSPARENT 30°, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung Linearlinse halbtransparent 30° klickbar, Montage mit Montageklammer, Konverter extern

Leuchtenart	Linearleuchte
Montagearten	Klammer
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	Linearlinse halbtransparent 30°
Länge [mm]	auf Mass
Breite [mm]	18
Höhe [mm]	13

Elektr. Anschluss [V DC]	-
Betriebsgerät	extern
Steuerung	on/off, DALI*
Lebensdauer [h]	-
Systemleistung [W/m]	<15
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	-
Lichtfarbe [K]	-
CRI/Farbtoleranz [>]	-
Abstrahlwinkel [°]	30
Leuchtenwirkungsgrad [%]	89

*Weitere Varianten auf Anfrage

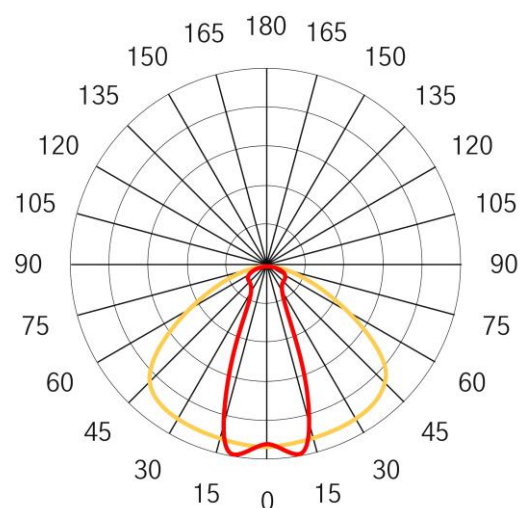

Technische Änderungen vorbehalten.