


Datenblatt
48V LED-Flex
 16.F48.9XX.XX.EXC2

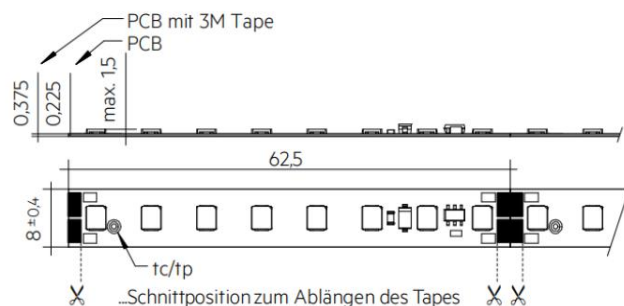

Elektr. Anschluss [V DC]	48
Lebensdauer L70B50 [h]	60'000
CRI/Farbtoleranz [>]	90*

Farbtemperaturtoleranz	MacAdam 3
Schutzart	IP00
Trennbarkeit [mm]	62.5

Lichtfarbe 2700 K

Leistung [W/m]	10	15	20*
Lichtausbeute bei 25°C [lm/W]	129	130	130
Nutzlichtstrom bei 25°C [lm/m]	1310	1890	2640

Lichtfarbe 3000 K

Leistung [W/m]	10	15	20*
Lichtausbeute bei 25°C [lm/W]	133	134	135
Nutzlichtstrom bei 25°C [lm/m]	1350	1960	2740

Lichtfarbe 4000 K

Leistung [W/m]	10	15	20*
Lichtausbeute bei 25°C [lm/W]	139	140	141
Nutzlichtstrom bei 25°C [lm/m]	1410	2050	2860

*Weitere Varianten auf Anfrage

Technische Änderungen vorbehalten.