


Datenblatt  
**ARA HALBRUND**  
 02.ARA





Linearleuchte ARA HALBRUND, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung opal halbrund klickbar, Montage mit Magnet oder Klammer, Konverter extern

<b>Leuchtenart</b>	Linearleuchte
<b>Montagearten</b>	Magnet/Klammer
<b>Farbe</b>	farblos eloxiert*
<b>Schutzart</b>	IP 20*
<b>Abdeckung</b>	opal halbrund
<b>Länge [mm]</b>	auf Mass
<b>Breite [mm]</b>	22
<b>Höhe [mm]</b>	17

<b>Elektr. Anschluss [V DC]</b>	-
<b>Betriebsgerät</b>	extern
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI*
<b>Lebensdauer [h]</b>	-
<b>Systemleistung [W/m]</b>	<15
<b>Lichtstrom Leuchte [lm/m]</b>	-
<b>Lichtfarbe [K]</b>	-
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	-
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	135
<b>Leuchtenwirkungsgrad [%]</b>	76

\*Weitere Varianten auf Anfrage

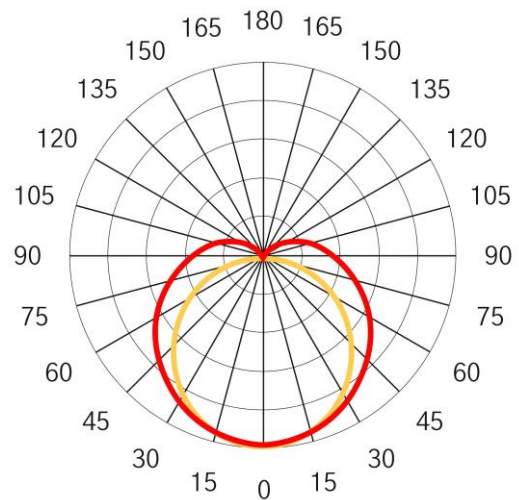

Technische Änderungen vorbehalten.