


Datenblatt
ARONA DL R80
 01.ARDLR80



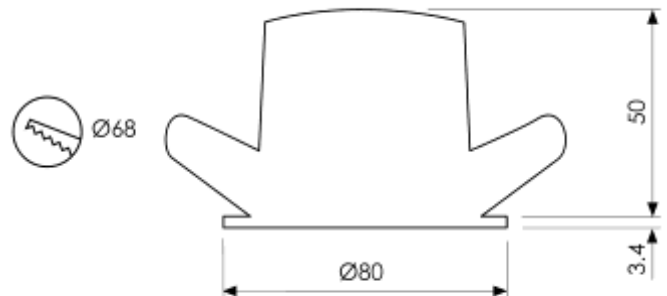


Downlight ARONA DL R80, Aluminiumdruckguss-Gehäuse weiss oder schwarz mit Reflektor silber matt/chrom/schwarz, Einbau mit Clip-Befestigung, LED werkzeuglos tauschbar, Konverter extern (steckbar)

Leuchtenart	Downlight
Montagearten	Einbau (Clip)
Farbe	weiss/schwarz
Schutzart	IP 20
Reflektorfarbe	silber matt/chrom/schwarz*
Deckenausschnitt-Ø [mm]	68
Einbautiefe [mm]	75 (Beton), 100 (Holz)
Klemmhöhe Decke [mm]	<15
Durchmesser [mm]	80
Höhe [mm]	50

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
Betriebsgerät	extern	
Steuerung	on/off, DALI*	
Lebensdauer L80/B10 [h]	60'000	
Lichtfarbe [K]	4000	3000*
Lichtstrom Leuchte [lm]	<1150	<1100
Lichtausbeute [lm/W]	<125	<115
UGR ≤	19	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Abstrahlwinkel [°]	30/40/50	
Systemleistung [W]	<9.5	
Eingangsstrom [mA]	<250	

*Weitere Varianten auf Anfrage

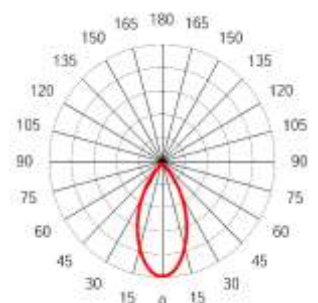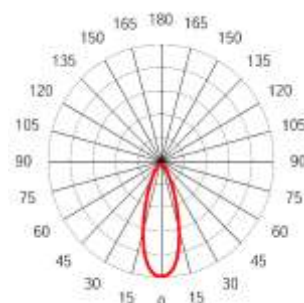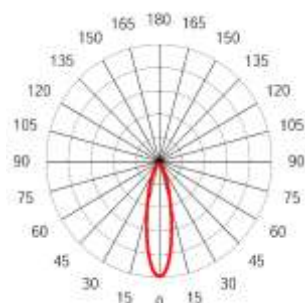

Technische Änderungen vorbehalten.