


Datenblatt  
**CIRCUM MIKROPRISMA**  
 02.CIU-PRISMA


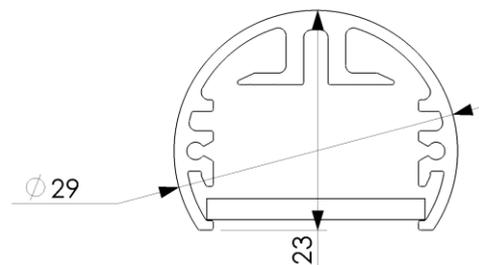


Linearleuchte CIRCUM MIKROPRISMA, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung mikroprismatisch klickbar, Montage mit Montageklammer oder Pendelaufhängung, Konverter extern

<b>Leuchtenart</b>	Linearleuchte
<b>Montagearten</b>	Klammer/Pendel
<b>Farbe</b>	farblos eloxiert*
<b>Schutzart</b>	IP 20*
<b>Abdeckung</b>	mikroprismatisch
<b>Länge [mm]</b>	auf Mass
<b>Breite [mm]</b>	Ø29
<b>Höhe [mm]</b>	23

<b>Elektr. Anschluss [V DC]</b>	-
<b>Betriebsgerät</b>	extern
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI*
<b>Lebensdauer [h]</b>	-
<b>Systemleistung [W/m]</b>	<20
<b>Lichtstrom Leuchte [lm/m]</b>	-
<b>Lichtfarbe [K]</b>	-
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	-
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	70
<b>Leuchtenwirkungsgrad [%]</b>	46

\*Weitere Varianten auf Anfrage

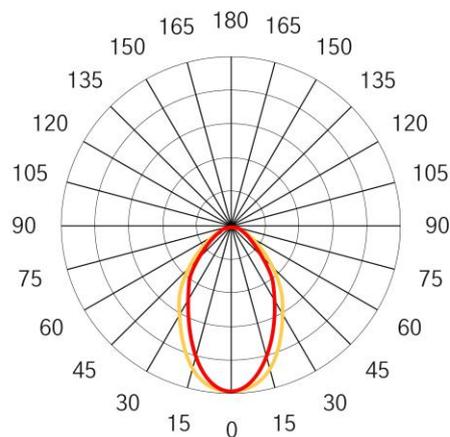

Technische Änderungen vorbehalten.