


Datenblatt
CIRCUM OPAL
 02.CIU-OPAL


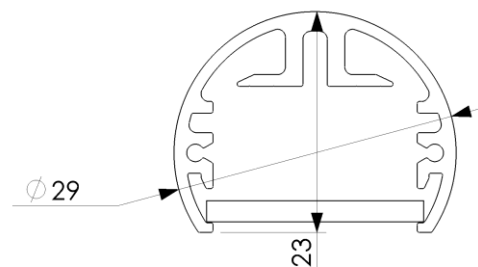


Linearleuchte CIRCUM OPAL, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung opal klickbar, Montage mit Montageklammer oder Pendelaufhängung, Konverter extern

Leuchtenart	Linearleuchte
Montagearten	Klammer/Pendel
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	opal
Länge [mm]	auf Mass
Breite [mm]	Ø29
Höhe [mm]	23

Elektr. Anschluss [V DC]	-
Betriebsgerät	extern
Steuerung	on/off, DALI*
Lebensdauer [h]	-
Systemleistung [W/m]	<20
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	-
Lichtfarbe [K]	-
CRI/Farbtoleranz [>]	-
Abstrahlwinkel [°]	100
Leuchtenwirkungsgrad [%]	58

*Weitere Varianten auf Anfrage

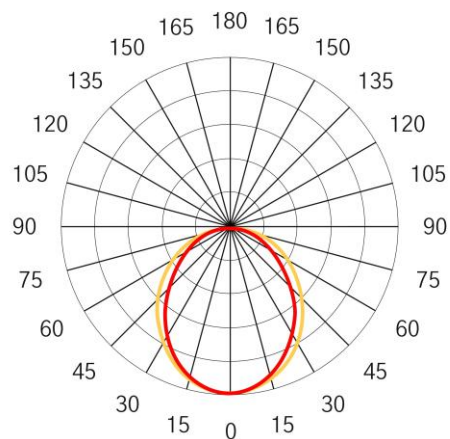

Technische Änderungen vorbehalten.