


EINZELLICHTLEISTE 1200, Abdeckung opal halbrund, weisses Aluminiumprofil, Konverter intern

<b>Leuchtenart</b>	Einzellichtleiste
<b>Montagearten</b>	Anbau/Pendel
<b>Farbe</b>	weiss
<b>Schutzart</b>	IP 20*
<b>Abdeckung</b>	opal halbrund
<b>Länge [mm]</b>	1200
<b>Breite [mm]</b>	55
<b>Höhe [mm]</b>	58

<b>Elektr. Anschluss [V DC]</b>	220-240V AC 50-60Hz
<b>Betriebsgerät</b>	intern
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI*
<b>Lebensdauer [h]</b>	50'000
<b>Systemleistung [W]</b>	32
<b>Lichtstrom Leuchte [lm]</b>	3850
<b>Lichtfarbe [K]</b>	3000/4000/5000
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	80
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	120
<b>Effizienz [lm/W]</b>	120

\*Weitere Varianten auf Anfrage

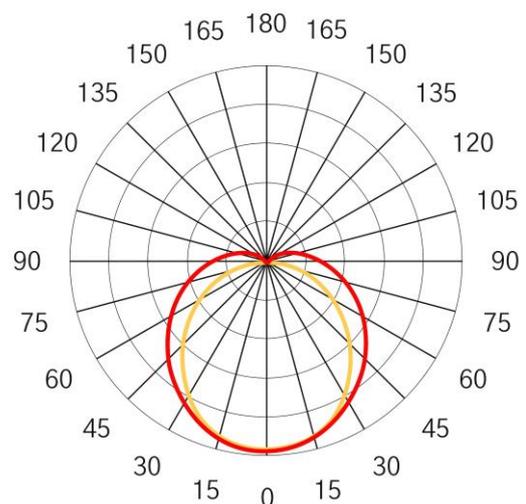

Technische Änderungen vorbehalten.