


EINZELLICHTLEISTE 1500, Abdeckung opal halbrund, weisses Aluminiumprofil, Konverter intern

Leuchtenart	Einzellichtleiste
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	weiss
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	opal halbrund
Länge [mm]	1500
Breite [mm]	55
Höhe [mm]	58

Elektr. Anschluss [V DC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	on/off, DALI*
Lebensdauer [h]	50'000
Systemleistung [W]	56
Lichtstrom Leuchte [lm]	6700
Lichtfarbe [K]	3000/4000/5000
CRI/Farbtoleranz [>]	80
Abstrahlwinkel [°]	120
Effizienz [lm/W]	120

*Weitere Varianten auf Anfrage

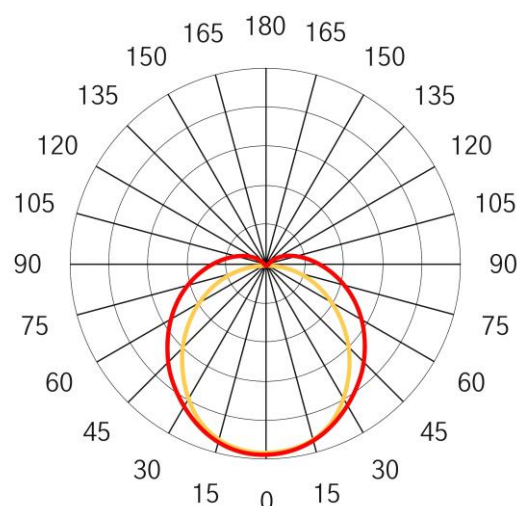

Technische Änderungen vorbehalten.