

EM Umrüstsatz 1223mm 60°, flexibel + werkzeuglos positionierbar auf EM TRAGSCHIENE, weiss lackiertes Stahlblech, Abdeckung Linse, elektrisch steckbar, optional mit Litzen und Schneidekontaktclips für bestehende Durchgangsverdrahtung 1.5mm² oder 2.5mm², Leistungsstufen wählbar per DIPSWITCH, Phasen (L1, L2, L3) frei wählbar

Leuchtenart	LED Umrüstsatz
Montagearten	klickbar in Tragschiene
Farbe	weiss
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	Linse
Länge [mm]	1223
Breite [mm]	65
Höhe [mm]	26 (73 inkl. Tragschiene)


Elektr. Anschluss [V DC]	220-240V AC 50-60Hz
Betriebsgerät	intern
Steuerung	DALI*
Lebensdauer [h]	50'000
Abstrahlwinkel [°]	60**
Systemleistung [W]	<49
Lichtstrom Leuchte [lm]	<8575
UGR ≤	19 bei 4025lm (23W)
Effizienz [lm/W]	175
Lichtfarbe [K]	4000*
CRI/Farbtoleranz [>]	80

*Weitere Varianten auf Anfrage

** auf Anfrage 30°, 90° oder (doppel)asymmetrisch

Weitere Schienensysteme auf Anfrage:

- Zumtobel: ZX1, ZX2 und Tecton
- Regent: ICE

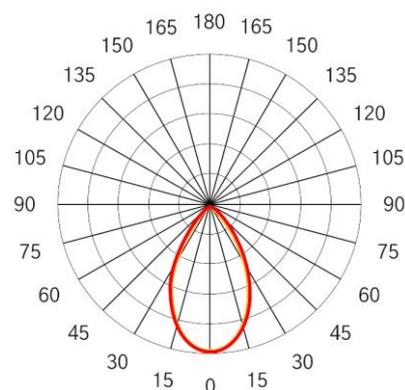

Technische Änderungen vorbehalten.