


Datenblatt
FILIGRAN HALBRUND
 02.FI-44/45

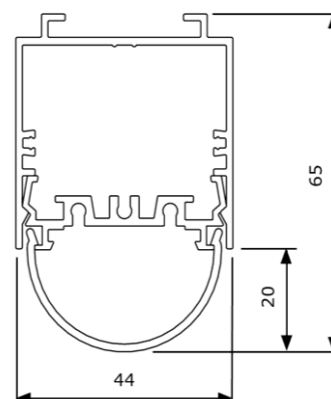


Linearleuchte FILIGRAN HALBRUND, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung opal halbrund klickbar, Durchgangsverdrahtung 5-Pol., Netzanschlussklemme, Montage Pendel mit Drahtseilaufhängung oder Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern

Leuchtenart	Linearleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	opal halbrund
Länge [mm]	auf Mass
Breite [mm]	44
Höhe [mm]	65

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
Betriebsgerät	intern	
Steuerung	on/off, DALI*	
Lebensdauer L80/B10 [h]	60'000	

Lichtfarbe [K]	4000	3000
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	<2430	<2330
Lichtausbeute [lm/W]	160	155
UGR ≤	25	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Abstrahlwinkel [°]	115	
Systemleistung [W/m]	<15	

*Weitere Varianten auf Anfrage

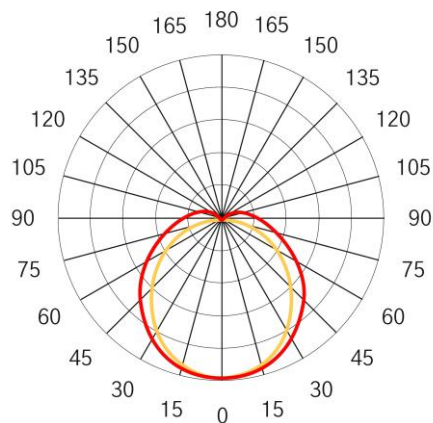

Technische Änderungen vorbehalten.