


Datenblatt
INDUS MIKROPRISMA
 02.IND-PRISMA




Linearleuchte INDUS MIKROPRISMA, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung mikroprismatisch klickbar, Montage mit Montageklammer oder Pendelaufhängung, Konverter extern

Leuchtenart	Linearleuchte
Montagearten	Klammer/Pendel
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	mikroprismatisch
Länge [mm]	auf Mass
Breite [mm]	26
Höhe [mm]	26

Elektr. Anschluss [V DC]	-
Betriebsgerät	extern
Steuerung	on/off, DALI*
Lebensdauer [h]	-
Systemleistung [W/m]	<20
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	-
Lichtfarbe [K]	-
CRI/Farbtoleranz [>]	-
Abstrahlwinkel [°]	70
Leuchtenwirkungsgrad [%]	46

*Weitere Varianten auf Anfrage

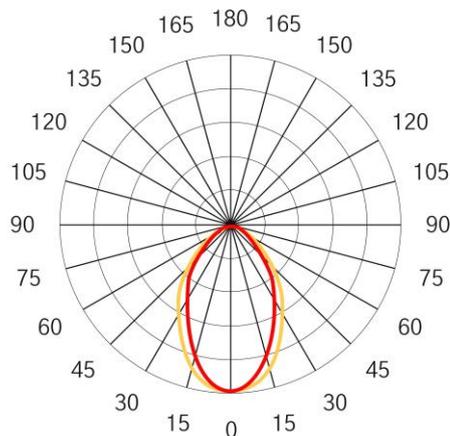

Technische Änderungen vorbehalten.