


Datenblatt  
**LINO OPAL**  
 02.LI-50/70

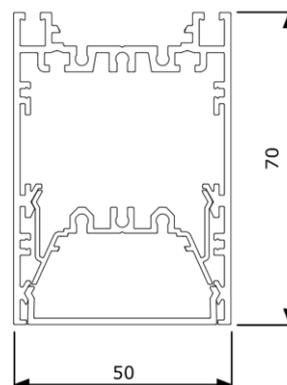


Linearleuchte LINO OPAL, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung opal klickbar, Durchgangsverdrahtung 5-Pol., Netzanschlussklemme, Montage Pendel mit Drahtseilaufhängung oder Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern

<b>Leuchtenart</b>	Linearleuchte
<b>Montagearten</b>	Anbau/Pendel
<b>Farbe</b>	farblos eloxiert*
<b>Schutzart</b>	IP 20*
<b>Abdeckung</b>	opal
<b>Länge [mm]</b>	auf Mass
<b>Breite [mm]</b>	50
<b>Höhe [mm]</b>	70

<b>Elektr. Anschluss [V AC]</b>	220-240V AC 50-60Hz	
<b>Betriebsgerät</b>	intern	
<b>Steuerung</b>	on/off, DALI*	
<b>Lebensdauer L80/B10 [h]</b>	60'000	

<b>Lichtfarbe [K]</b>	4000	3000
<b>Lichtstrom Leuchte [lm/m]</b>	<2300	<2200
<b>Lichtausbeute [lm/W]</b>	135	130
<b>UGR ≤</b>	25	
<b>CRI/Farbtoleranz [&gt;]</b>	90	
<b>Abstrahlwinkel [°]</b>	100	
<b>Systemleistung [W/m]</b>	<17	

\*Weitere Varianten auf Anfrage

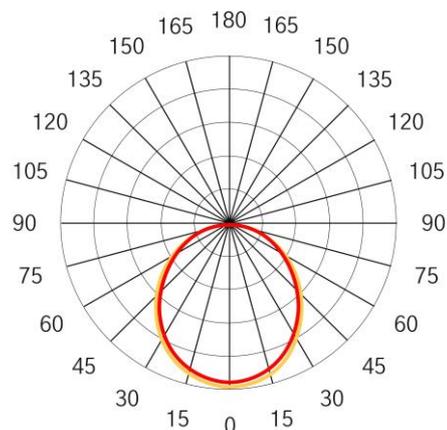

Technische Änderungen vorbehalten.