


Datenblatt
PICTOR EINBAU OPAL
 02.PIC-EINB-OPAL

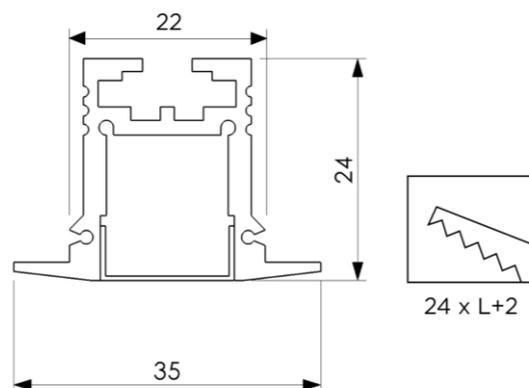


Linearleuchte PICTOR EINBAU OPAL, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung opal klickbar, Montage mit Montageklammer, Konverter extern

| | |
|---------------------|-------------------|
| Leuchtenart | Linearleuchte |
| Montagearten | Klammer |
| Farbe | farblos eloxiert* |
| Schutzart | IP 20* |
| Abdeckung | opal |
| Länge [mm] | auf Mass |
| Breite [mm] | 35 |
| Höhe [mm] | 24 |

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Elektr. Anschluss [V DC] | - |
| Betriebsgerät | extern |
| Steuerung | on/off, DALI* |
| Lebensdauer [h] | - |
| Systemleistung [W/m] | <15 |
| Lichtstrom Leuchte [lm/m] | - |
| Lichtfarbe [K] | - |
| CRI/Farbtoleranz [>] | - |
| Abstrahlwinkel [°] | 115 |
| Leuchtenwirkungsgrad [%] | 41 |

*Weitere Varianten auf Anfrage

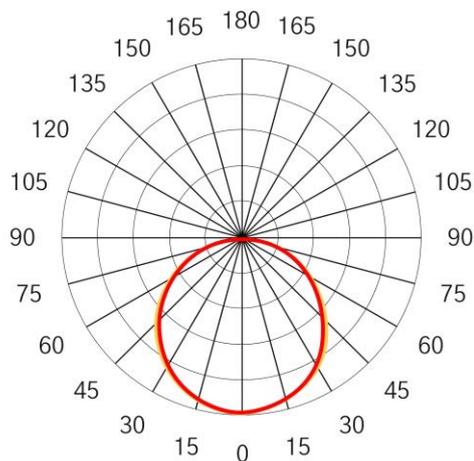

Technische Änderungen vorbehalten.