


Datenblatt
SINTA MIKROPRISMA
 02.SI-70/94




Linearleuchte SINTA MIKROPRISMA, farblos eloxiertes Aluminiumprofil, Abdeckung mikroprismatisch klickbar, Durchgangsverdrahtung 5-Pol., Netzanschlussklemme, Montage Pendel mit Drahtseilaufhängung oder Anbau mit Schrauben (bauseitig), Konverter intern

Leuchtenart	Linearleuchte
Montagearten	Anbau/Pendel
Farbe	farblos eloxiert*
Schutzart	IP 20*
Abdeckung	mikroprismatisch
Länge [mm]	auf Mass
Breite [mm]	70
Höhe [mm]	94

Elektr. Anschluss [V AC]	220-240V AC 50-60Hz	
Betriebsgerät	intern	
Steuerung	on/off, DALI*	
Lebensdauer L80/B10 [h]	60'000	

Lichtfarbe [K]	4000	3000
Lichtstrom Leuchte [lm/m]	<1800	<1750
Lichtausbeute [lm/W]	125	120
UGR ≤	19	
CRI/Farbtoleranz [>]	90	
Abstrahlwinkel [°]	75	
Systemleistung [W/m]	<14	

*Weitere Varianten auf Anfrage

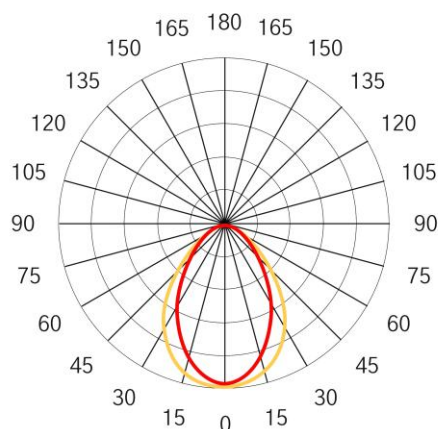

Technische Änderungen vorbehalten.