

PRACHT®
PRO LINE



Top-Innovator
2024

APOLLO G2

G2 | G2 INDUSTRY



PRO

INDUSTRIE

LEBENSMITTEL

LOGISTIK

PRACHT®


PRACHT®



APOLLO G2

G2 | G2 INDUSTRY

RECYCELTES
ALTPLASTIK

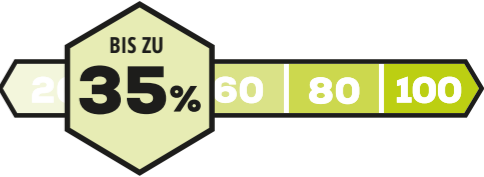

FEATURES


Zielgerichtet

Schwenkbare Reflektion sorgen für die perfekte Ausleuchtung.




Wandlungsfähig

Alles Definitionssache - ob Durchgangsverdrahtung, Sensorik, Notlicht, etc.

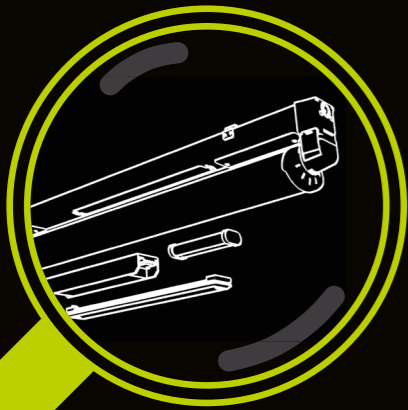


PRACHT Easy Connect (PEC) System

Revolutionierte, geführte Steckverbindung zur 1 Mann Montage für die einfachste Reflektormontage.

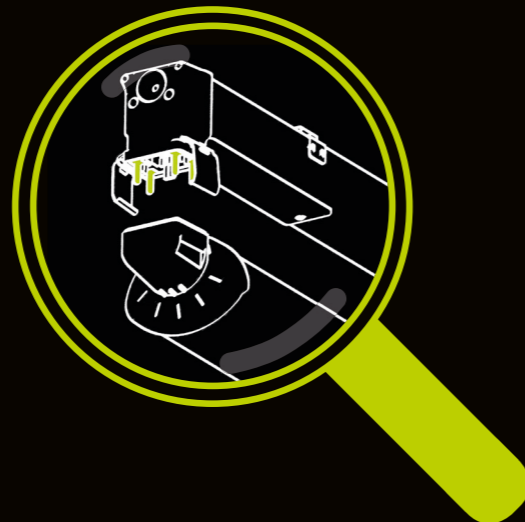


Zeit ist Geld

Zeitsparend dank PEC-System und optionaler Plug'n Play (PnP) Quick Exchange Konverter Wechsel.

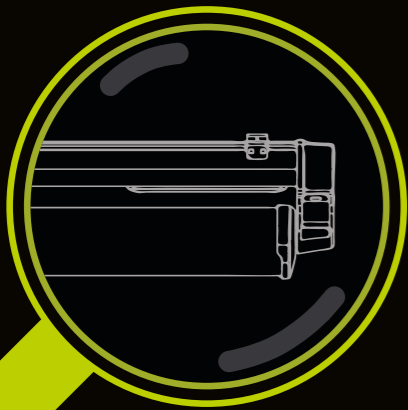

APOLLO G2

G2 | G2 INDUSTRY



GEHÄUSE Allseitig geschlossenes Gehäuse aus weißem, glasfaserverstärktem, schwer entflammbarem, weitestgehend säure- und laugenbeständigem Polyester.

FASSUNGSENDSTÜCKE Mit PEC-System (PRACHT-EASY-CONNECT) zur schnellen Montage mit codierten Steckverbindungen.

LAMPENABDECKUNG Mit schwenkbaren Parabol-Spiegel-Reflektor, aus PRACHTOPAL® (schlagzäh) oder PMMA klar (eng 30°). REMADE - wenn möglich verwenden wir recycelte Kunststoffe.

DICHTUNGEN Kurze, alterungsbeständige Dichtungen aus Silikon.

ELEKTRISCHE KOMPONENTEN Hochleistungs-LED und Konverter thermisch getrennt. Konverter auf Anfrage als werkzeuglosen Schnellwechsel verfügbar.


DURCHGANGSVERDRAHTUNG Max. 7x2,5mm² möglich.

MONTAGE Variable Befestigungsabstände durch PRACHT-KLAMMER-SYSTEM aus rostfreiem Stahl. Geeignet für Decken-, Pendel- und waagerechte Wandmontage. Tragschienensystem zusätzlich erhältlich. Als Einbauleuchte optional auf Anfrage möglich.

OPTIONEN Andere Gehäusefarben, vierlampige Ausführung, Notlichtfunktion, Licht- und Bewegungssensor.

EINSATZBEREICHE Industriehallen, Logistikzentren, Kühlhäuser, Werkstätten, Wartungs- und Produktionshallen.

TECHNISCHE DETAILINFOS Alle weiteren technischen Daten finden Sie auf PRACHT.COM

ROADRUNNER Einige Leuchten sind schnell verfügbar. Sie sind in den Listen mit  markiert.



5
JAHRE
GARANTIE



BIS ZU 100.000 h
LEBENSDAUER



ENERGIE
EFFIZIENZ
KLASSE
ENTHÄLT EINE
LICHTQUELLE DER
ENERGIEEFFIZIENZ-
KLASSE C

IP65



PRALUX
SPIEGELTECHNOLOGIE




VON -45°C BIS +65°C
JE NACH AUSFÜHRUNG



Schutzklasse I
Schutzart IP65

Staubdicht, strahlwassergeschützt, 220-240V 50/60 Hz, *angemeldet





Top-Innovator
2024

**„ES WIRD NIEMALS KOMPROMISSE BEI DER
QUALITÄT MEINER PRACT-LEUCHTEN GEBEN.“**

Alfred Pracht, Gründer, 1963

